

WKŁADKA BĘBENKOWA B-HARKO H6 40G/30 MM, NIKIEL SATYNA, Z GAŁKĄ, 6-ZASTAWKOWA, KLASA 6.0, 3 KLUCZE



WK-HR-714


Producent: B-Harko

EAN-13:



5901644754050

Parametry

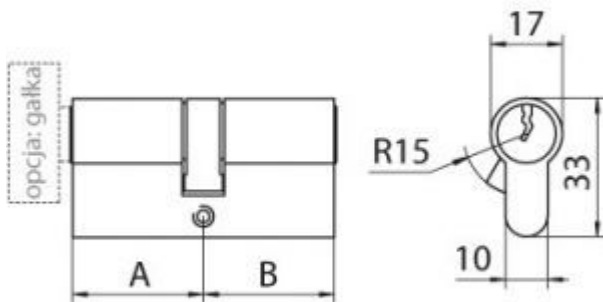

Wymiar A	40
Wymiar B	30
Gałka_od_A	tak
Atest	16000C60
Typ_klucza	nacinany
Kolor	nikiel
Zębatka	nie
Zamek_naw	nie

Opis

Wkładka bębnekowa B-Harko H6 - nowa jakość wkładek

Wkładka do drzwi przebadana przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) zgodnie z obowiązującą normą PN: EN 1303:2015-07.

Wkładki drzwiowe B-Harko H6 w klasie 6.0. Idealne do nowoczesnych wnętrz.

Klasyfikacja wkładki B-Harko H6: 1 6 0 0 0 C 6 0:

- najwyższa trwałość: klasa 6 - co najmniej 100 000 cykli
- najwyższa odporność na korozję: klasa C - wysoka odporność na korozję i temperaturę od -20 stopni C do + 80 stopni C
- wysokie zabezpieczenie klucza: klasa 6 - co najmniej 100 000 kombinacji klucza
- 6 zastawek zabezpieczających
- odporność bębena/wkładki na moment obrotowy: 15 Nm
- solidny, mosiężny klucz o grubości 2,3mm

Komplet zawiera: wkładkę bębnową, 3 klucze, wkręt montażowy.

Całość w estetycznym opakowaniu z instrukcją konserwacji i montażu.

Deklaracja zgodności i świadectwo z badań dostępne w załączniku pdf.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar wkładki?

Obejrzyj poniższy film.

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]:	1 średnia częstotliwość użytkowania
Trwałość :	6 100 000 cykli
Masa drzwi:	0 bez wymagań
Odporność ogniowa:	0 nie dopuszczalne stosowanie w zespołach PPOŻ
Bezpieczeństwo:	0 bez wymagań
Odporność na korozję:	C wysoka odporność na korozję, odporność na temperaturę -20°C + 80°C bardzo wysokie, 100 000 rzeczywistych kombinacji, minimum 6 ruchomych
Zabezpieczenia związane z kluczem [0 do 6]:	6 zastawek, maksymalna liczba jednakowych stopni -50, brak kodu otwierającego na kluczu, odporność bębena na moment obrotowy rzędu 15Nm.
Odporność na atak [0 do 2]:	0 bez wymagań