

WKŁADKA BĘBENKOWA LOB ARES WS54 40/40 NIKIEL

WK-LE-015

Producent: Lob


EAN-13:



5905452552051



Parametry

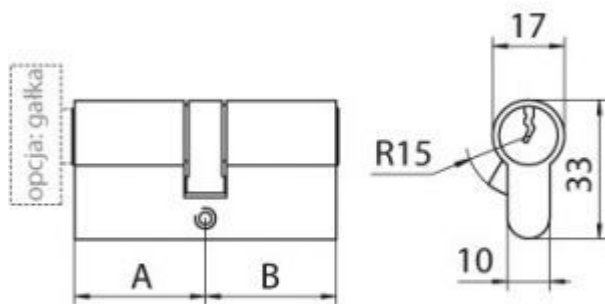

Wymiar A	40
Wymiar B	40
Galka_od_A	nie
Atest	160B0C40
Typ_klucza	nacinany
Kolor	nikiel
Zębatka	nie
Zamek_naw	nie

Opis

Wkładka bębnekowa LOB Ares współpracująca z zamkiem wpuszczanym.

Klasyfikacja wkładki wg PN EN 1303: 2015-07: 1 6 0 B 0 C 4 0 :

Najwyższa trwałość: klasa 6 - co najmniej 100 000 cykli

Wysokie zabezpieczenie klucza: klasa 4 - co najmniej 30 000 kombinacji klucza

Najwyższa klasa odporności na korozję i temperaturę: klasa C - wysoka odporność na korozję i temperaturę od -

Bezpieczeństwo: 0 bez wymagań
Wkładka dopuszczona do stosowania w zespołach przeciwpożarowych.
Oporność na korozję: C Wysoka odporność na korozję, odporność na temperaturę -20°C + 80°C
W komplecie 3 klucze nacinane, śruba, estetyczne opakowanie.
Zabezpieczenia związane z kluczem [0 do 6]: 4 maksymalna liczba jednakowych stopni -60, brak kodu otwierającego na 30 000 rzeczywistych kombinacji, minimum 6 ruchomych zastawek, Jak dobrać odpowiedni rozmiar wkładki klucza, odporność bębna na moment obrotowy rzędu 15Nm.
Oporność na atak [0 do 2]: 0 bez wymagań
Obejrzyj poniższy film.

Norma PN-EN

Kategoria użytkowania (odporność) [1 do 3]: 1 średnia częstotliwość użytkowania
Trwałość : 6 100 000 cykli
Masa drzwi: 0 bez wymagań