

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD / DATENBLATT



Dane taśmy na 0,5 m: Taśma rolka COB, IP20, 240 LED, szer 8 mm, dt. modułu 25 mm, napięcie 12V DC, moc 6,4W, (BC 590 lm, BN 610 lm, BZ 630 lm), CRI>80
Dane taśmy na 1 m: Taśma rolka COB, IP20, 480 LED, szer 8 mm, dt. modułu 25 mm, napięcie 12V DC, moc 12,8W, (BC 1180 lm, BN 1220 lm, BZ 1260 lm), CRI>80

Technical data for 0.5 m of strip: LED strip COB, IP20, 240 LED, width of 8 mm, module length of 25 mm, voltage 12V DC, power 6,4W, luminous flux (WW 590 lm, NW 610 lm, CW 630 lm), CRI>80
Technical data for 1 m of strip: LED strip COB, IP20, 480 LED, width of 8 mm, module length of 25 mm, voltage 12V DC, power 12,8W, luminous flux (WW 1180 lm, NW 1220 lm, CW 1260 lm), CRI>80

Technische Daten auf 0,5 m Strip: LED Strip COB, IP20, 240 LED, breite 8 mm, länge des Moduls 25 mm, Leistung 12V DC, 6,4W, Lumen: (WW 590 lm, NW 610 lm, KW 630 lm), CRI>80
Technische Daten auf 1 m Strip: LED Strip COB, IP20, 480 LED, breite 8 mm, länge des Moduls 25 mm, Leistung 12V DC, 12,8W, Lumen: (WW 1180 lm, NW 1220 lm, KW 1260 lm), CRI>80



Indeks

Index / Artikelnummer

R-COB-480-8-30K-02

Etykieta energetyczna
wg. nowego rozporządzenia
(UE) 2019/2015:
Energy label according
to the new regulation (EU) 2019/2015:
Energielelabel nach der neuen Verordnung
(EU) 2019/2015:



Indeks

Index / Artikelnummer

R-COB-480-8-40K-02

Etykieta energetyczna
wg. nowego rozporządzenia
(UE) 2019/2015:
Energy label according
to the new regulation (EU) 2019/2015:
Energielelabel nach der neuen Verordnung
(EU) 2019/2015:






Indeks

Index / Artikelnummer


R-COB-480-8-60K-02

Etykieta energetyczna
wg. nowego rozporządzenia
(UE) 2019/2015:
Energy label according
to the new regulation (EU) 2019/2015:
Energielelabel nach der neuen Verordnung
(EU) 2019/2015:

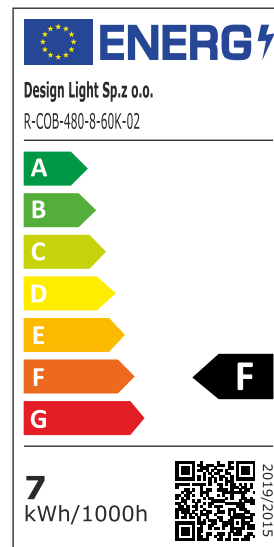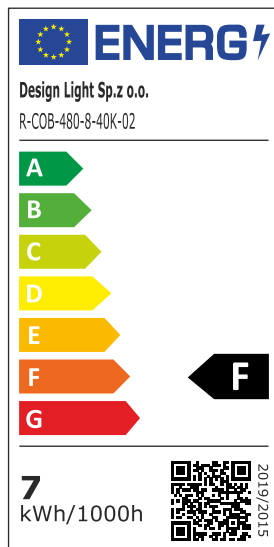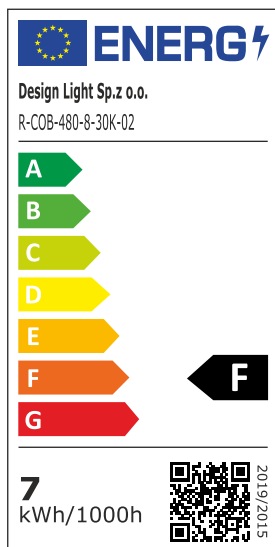

Rysunek techniczny:

Technical drawing / Technische Zeichnung

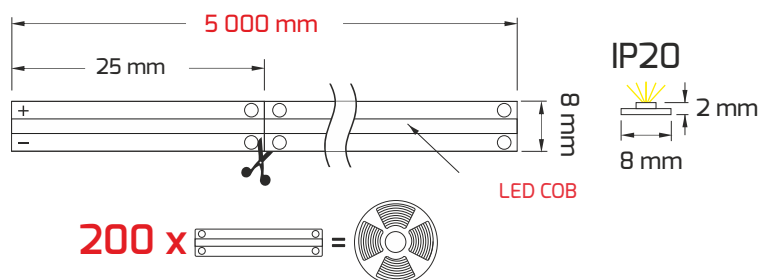

Dane techniczne podane na 0,5 m taśmy:

Technical data for 0.5 m of strip / Technische Daten auf 0,5 m Strip



*UWAGA! Minimalny promień zgięcia taśmy wynosi R=12 mm
 *ATTENTION! The minimum bending radius of the strip is R=12mm
 *ACHTUNG! Der minimale Biegeradius des Stripes beträgt R=12 mm



Design Light Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głuchotazy, Poland
 tel. +48 77 408 71 30, mail: bh@designlight.pl, web: www.designlight.pl
 tel. +48 77 408 71 35, mail: export@designlight.eu, web: www.designlight.eu