


СИСТЕМА ЗА ИНТЕРИОРНИ ПЪЛЗГАЩИ ВРАТИ LOFT


ПРИМЕРИ




ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

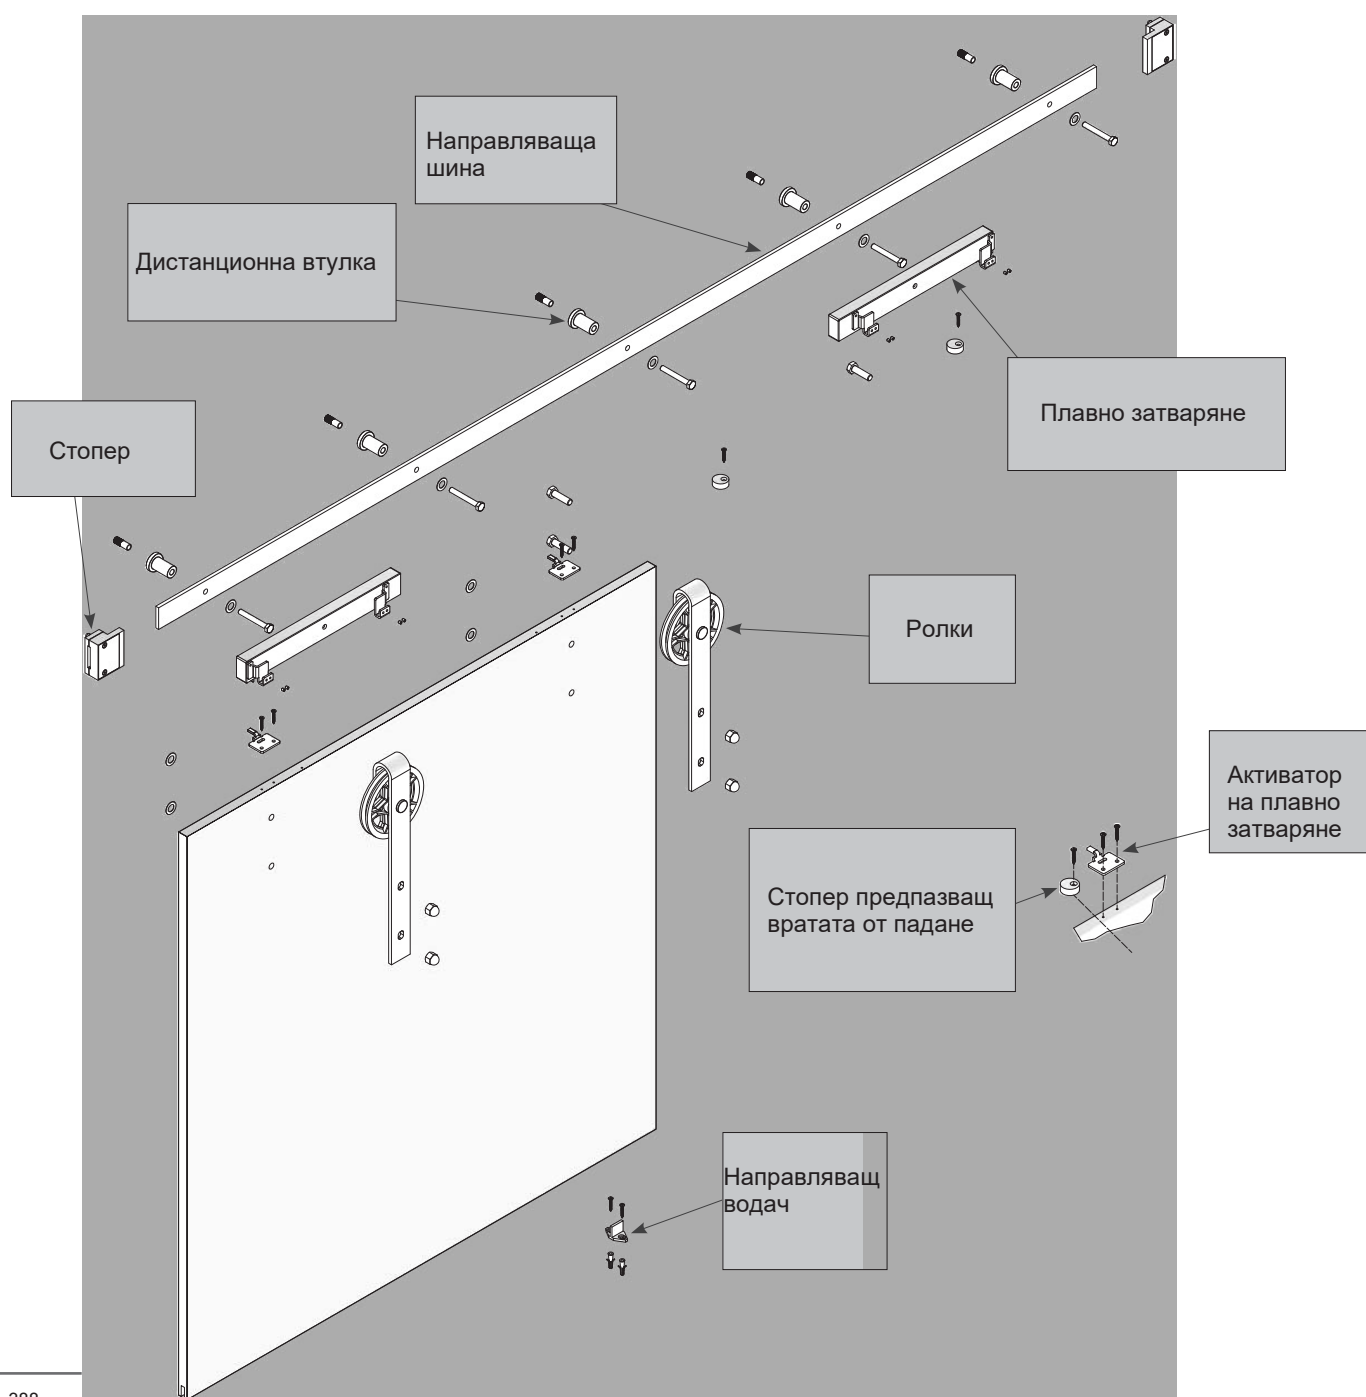


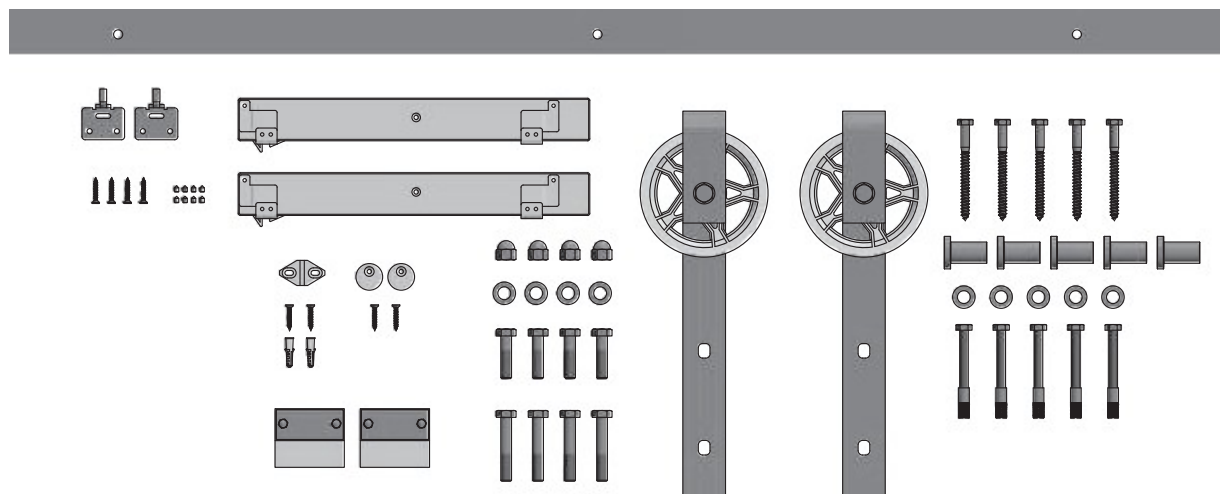

Ролка x 2, направляваща шина x 1бр 2 м, амортизатор x 2, стопери x 2, долни водачи x 2, активатори за плавно x 2, комплект. винтове 1

			
A-SN-LOFT-200-20M	●	Стомана + пластмаса	1


ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ШИРИНАТА НА ВРАТАТА

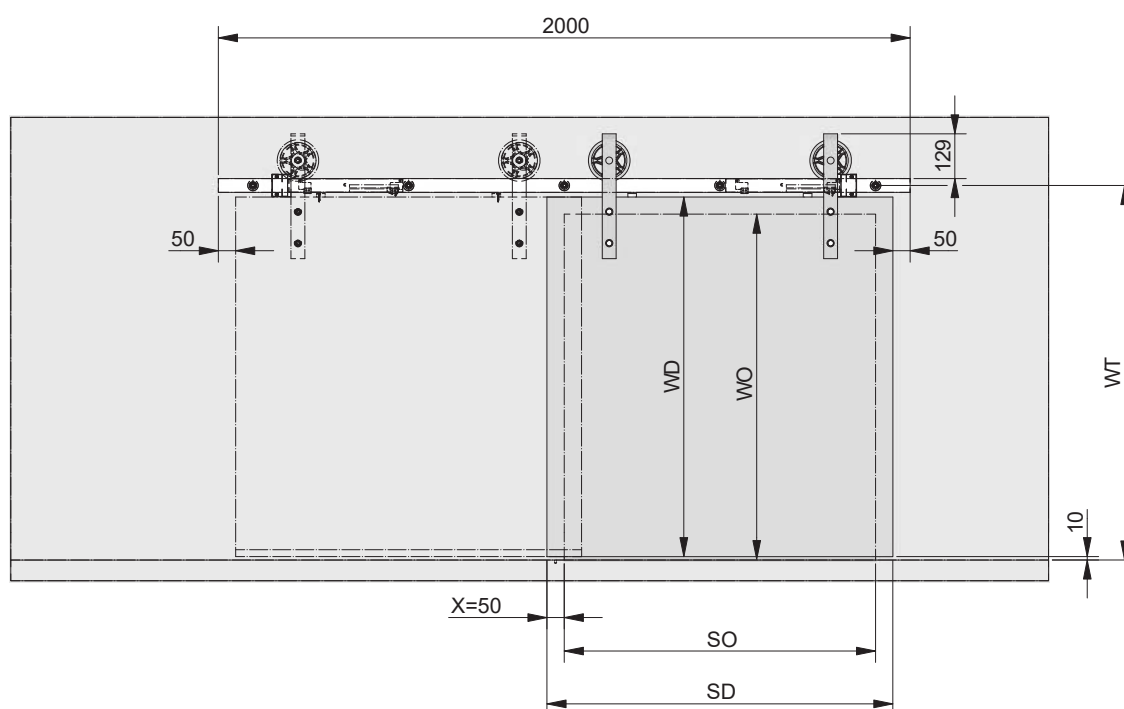

WO – Височина на отвора
SO – Ширина на отвора
WD – Височина на вратата
SD – Ширина на вратата
WT – Височина на монтаж на релсата


Изчисление за врата с покриване X = 50 мм

$$\begin{aligned}SD &= SO + 100 \\WD &= WO + 40 \\WT &= WO + 83\end{aligned}$$


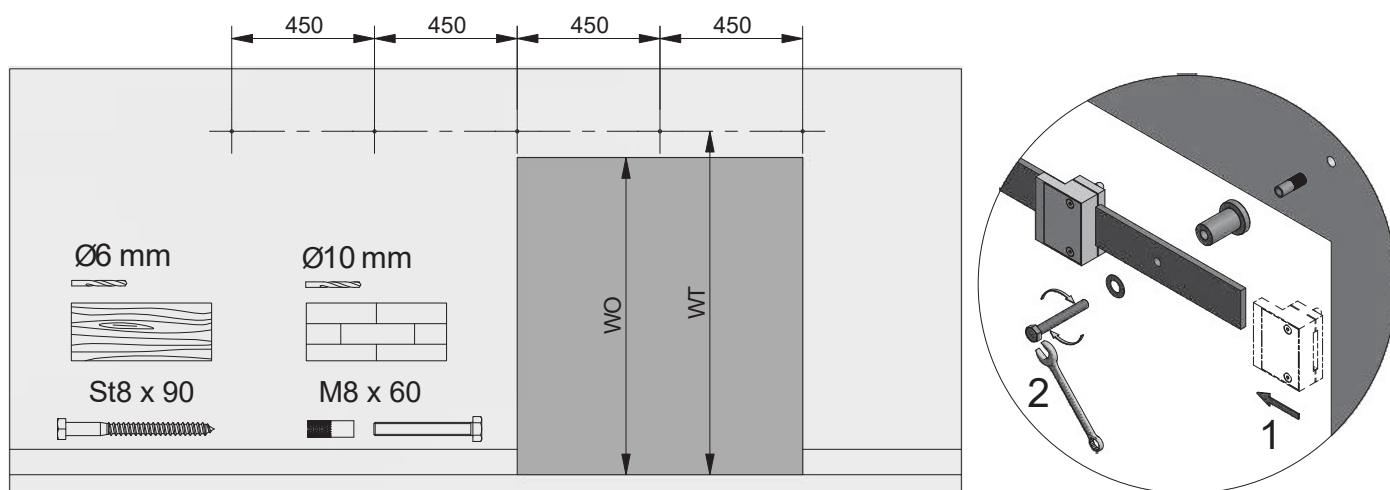


ИНСТАЛИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Монтаж

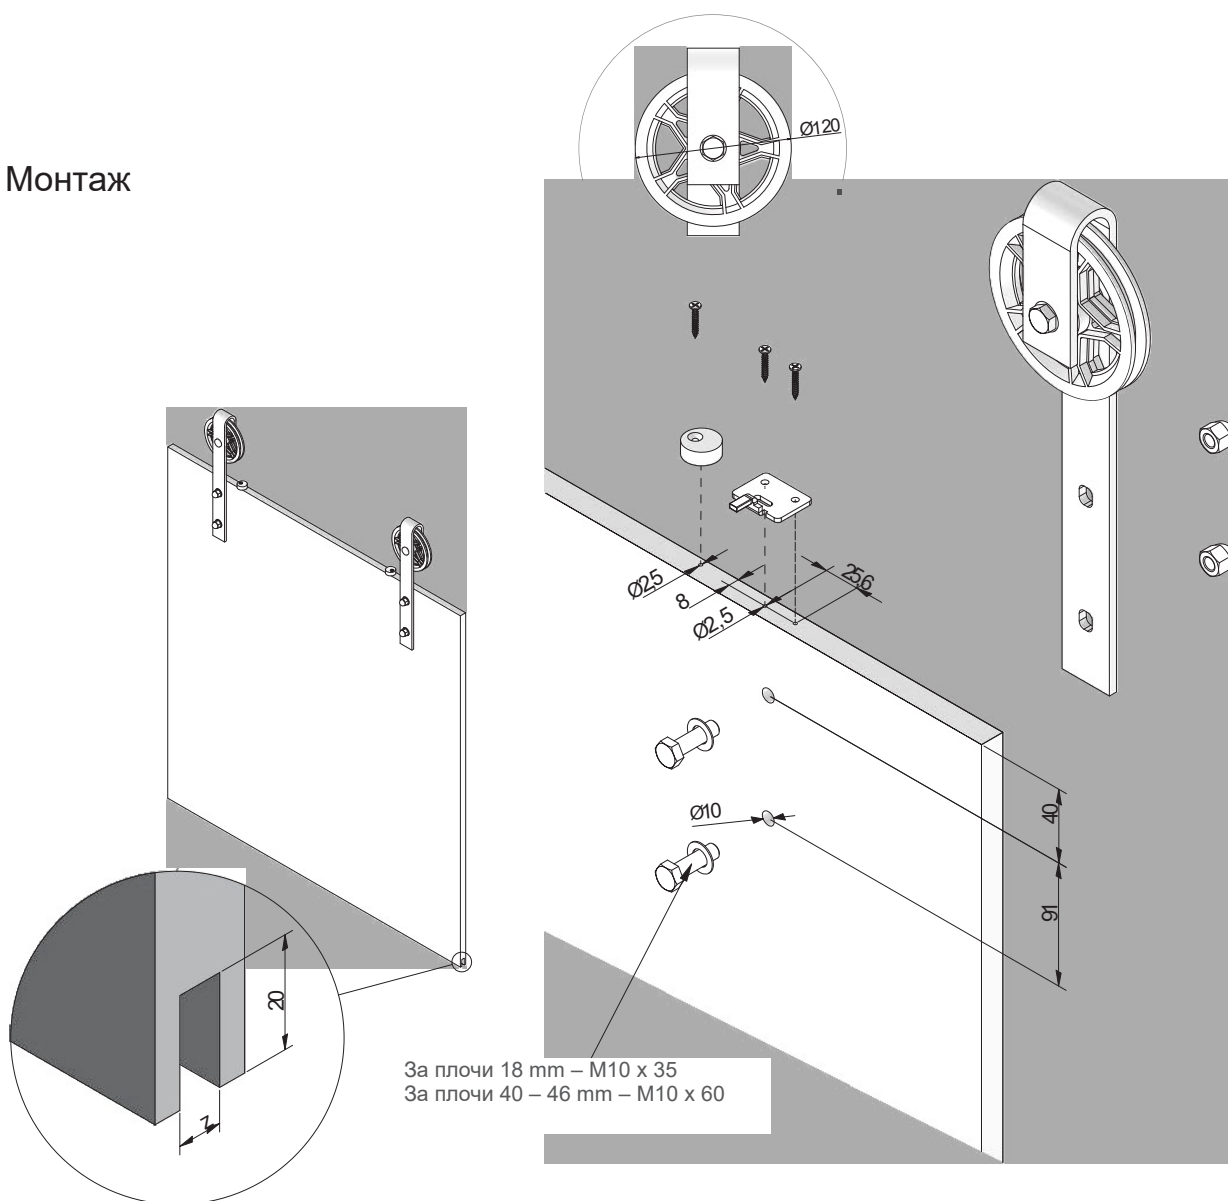

Монтаж на водача

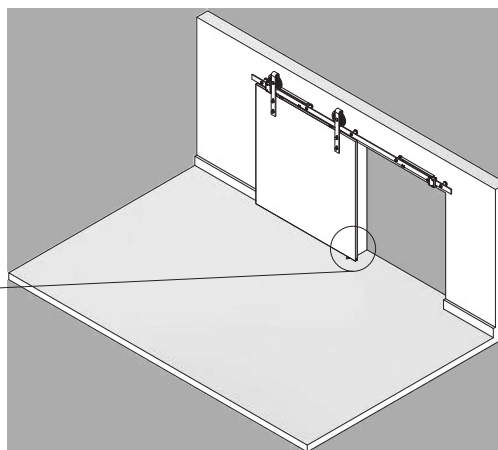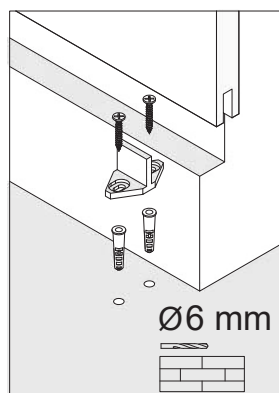

Монтаж на стопера предпазващ вратата от изпадане

Монтаж на амортисьори с плавно затваряне

