




DIMENSIONI



DIMENSIONS

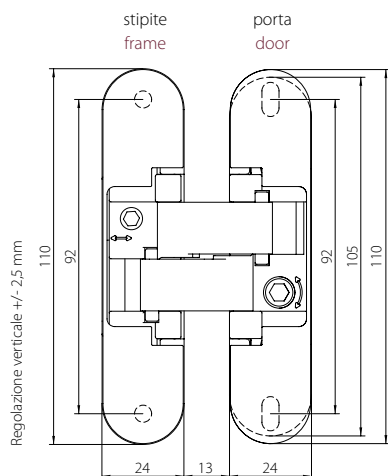

Regolazione laterale +1,5/-1,5 mm

FRESATURE

MILLING

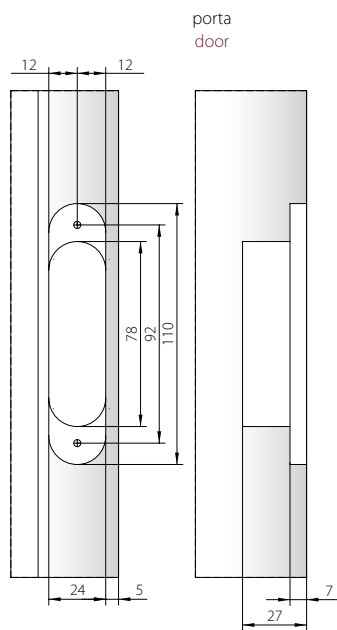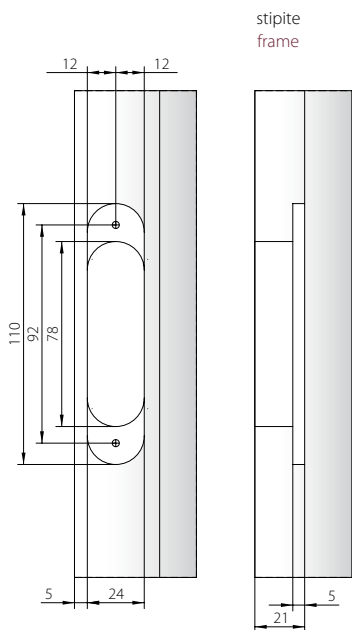



1. Porta dima universale singola con o senza morsetti.
2. Porta dima universale tripla con o senza morsetti.
3. Kit dime foratura stipite e porta: art. 501
4. Kit dime foratura stipite e porta: art. 505, 506, 506 WR, 507, 508, 521, 525, 527, 580.

Video e istruzioni di installazione sono disponibili su www.anselmisrl.it


1. Universal single milling frame with/without clamps.
2. Universal triple milling frame with/without clamps.
3. Templates for door and frame mod. 501.
4. Templates for door and frame mod. 505, 506, 506 WR, 507, 508, 521, 525, 527, 580.

Fitting instructions and videos are available at www.anselmisrl.it


1

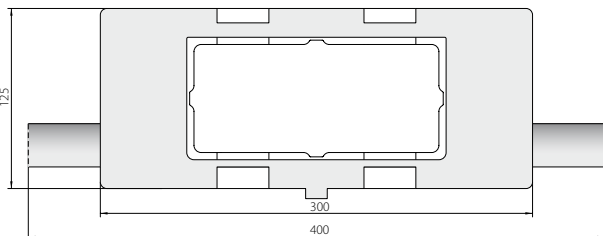


2

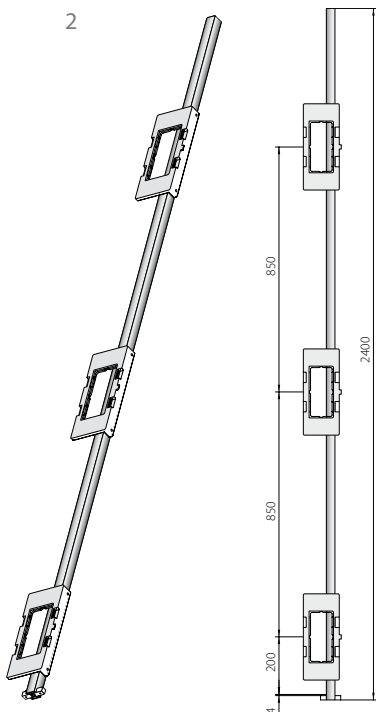

3

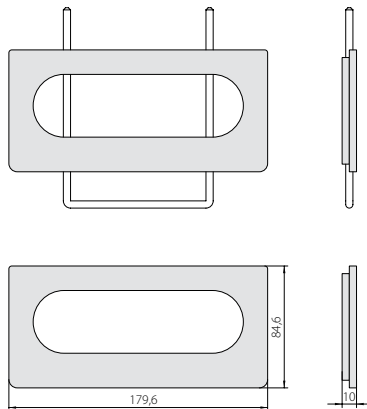

4

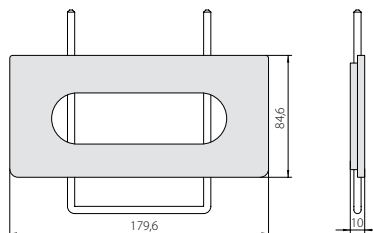



1. Cuneo regolazione altezza porta.
2. Copertura foro stipite monouso/verniciabile.
3. Piastra di fissaggio.

Video e istruzioni di installazione sono disponibili su www.anselmisrl.it



1. Door height adjustment wedge.
2. Disposable/varnishable frame hole cover.
3. Fixing plate.

Fitting instructions and videos are available at www.anselmisrl.it

1

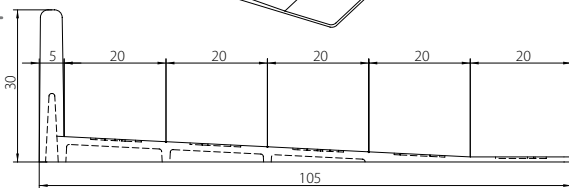

2

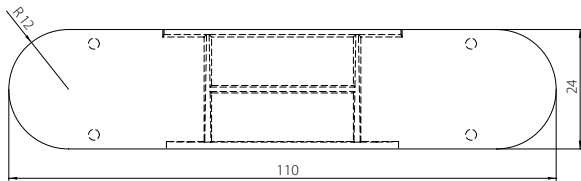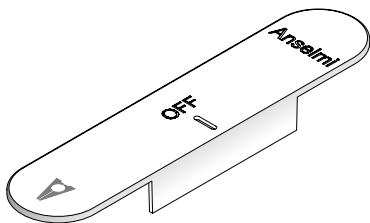

3

